
Unruhiger Reifenlauf vorne

Bei manchen Umbauten kann es dazu kommen, dass im Fahrbetrieb die Vorderreifen unruhig laufen oder ständig hin und her schlackern. Dies ist häufig auf einen zu geringen Anpressdruck der Vorderachse zurückzuführen.

Um dies zu beheben kann man problemlos ein Stück weichen Schaumstoff (von einem Haushaltsschwamm) unter dem vorderen Teil der Vorderachse verbauen.

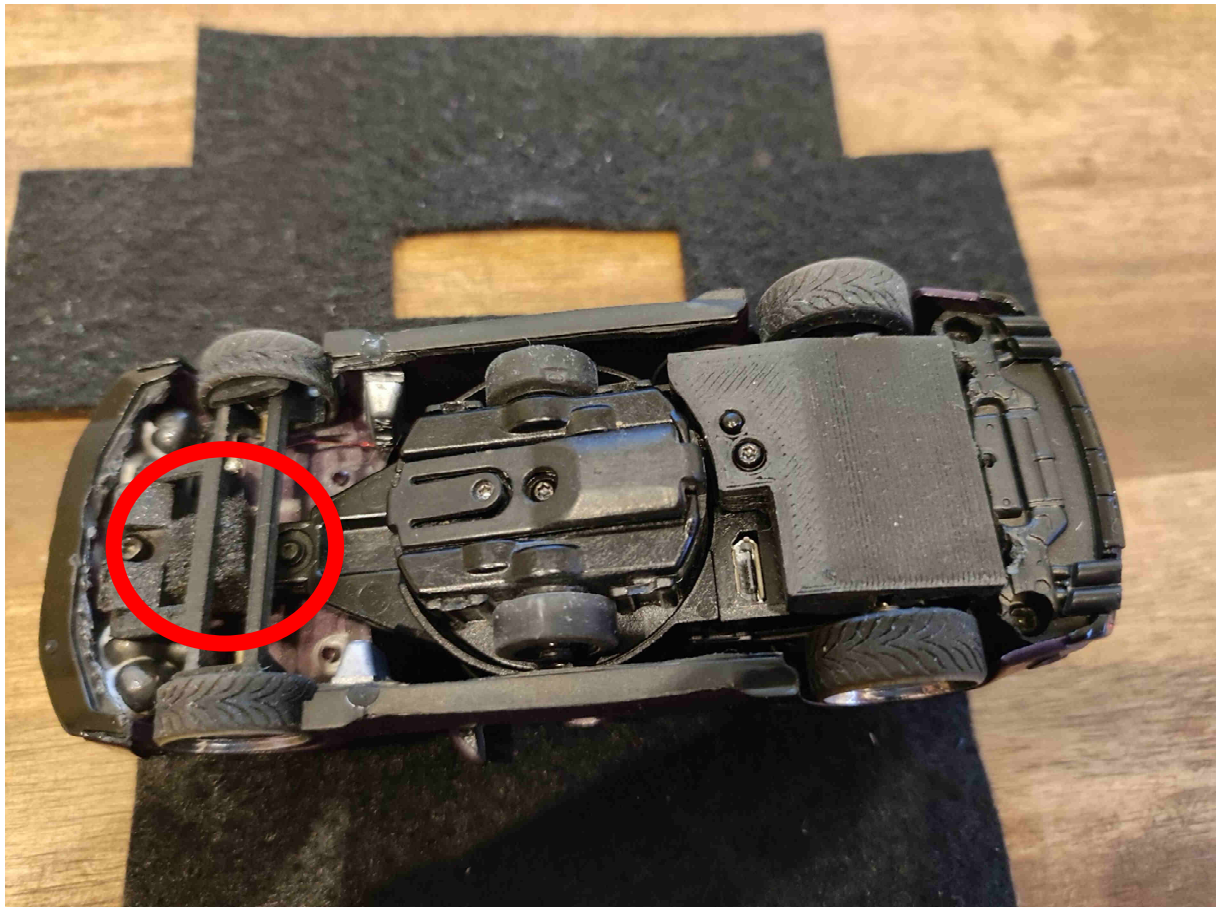


Abbildung 1: Einbau Schaumstoff

Dieser Schaumstoff hat dann 2 Vorteile. Zum einen wird die Vorderachse stärker auf den Untergrund gepresst, was zu einem ruhigeren Radlauf führt und zum anderen wippt das Fahrzeug dann beim Beschleunigen nicht mehr so stark.

Der Nachteil ist, dass die Feder zum Austarieren des Fahrzeugs stärker gespannt werden muss.