



Alternatives Modell:

Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Heckdiffusor vom Modell
- Sekundenkleber

Gewicht

- 35 gramm

Demontage der Karosserie

- Die demontierte Karosserie besteht aus 3 Teilen



- Die Heckklappe lässt sich beim Standmodell öffnen. Für unseren Umbau muss sie allerdings fest sein und wird somit verklebt.
- Genauso ist es mit der vorderen Haube. Diese lässt sich beim Standmodell ebenfalls öffnen. Wir müssen sie aber an den Rest der Karosserie ankleben.

Kleben der Karosserie


- An den markierten Punkten muss die Karosserie geklebt werden







Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.

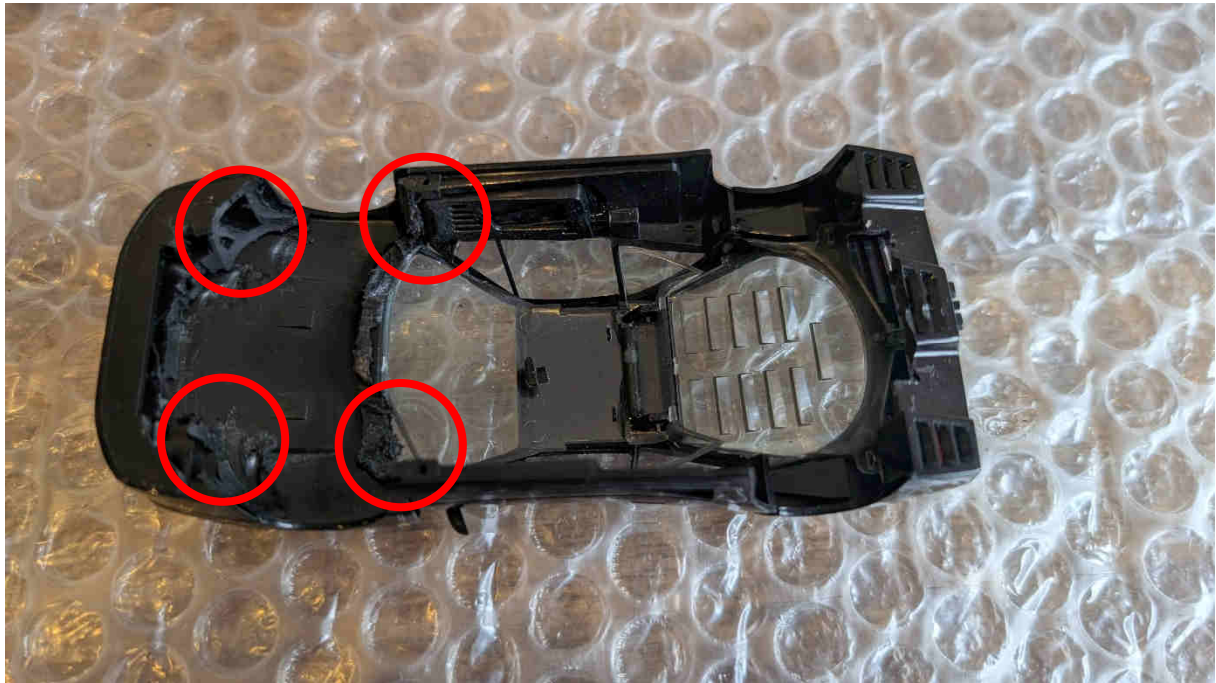

Umbau Heckdiffusor


- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt/verklebt.

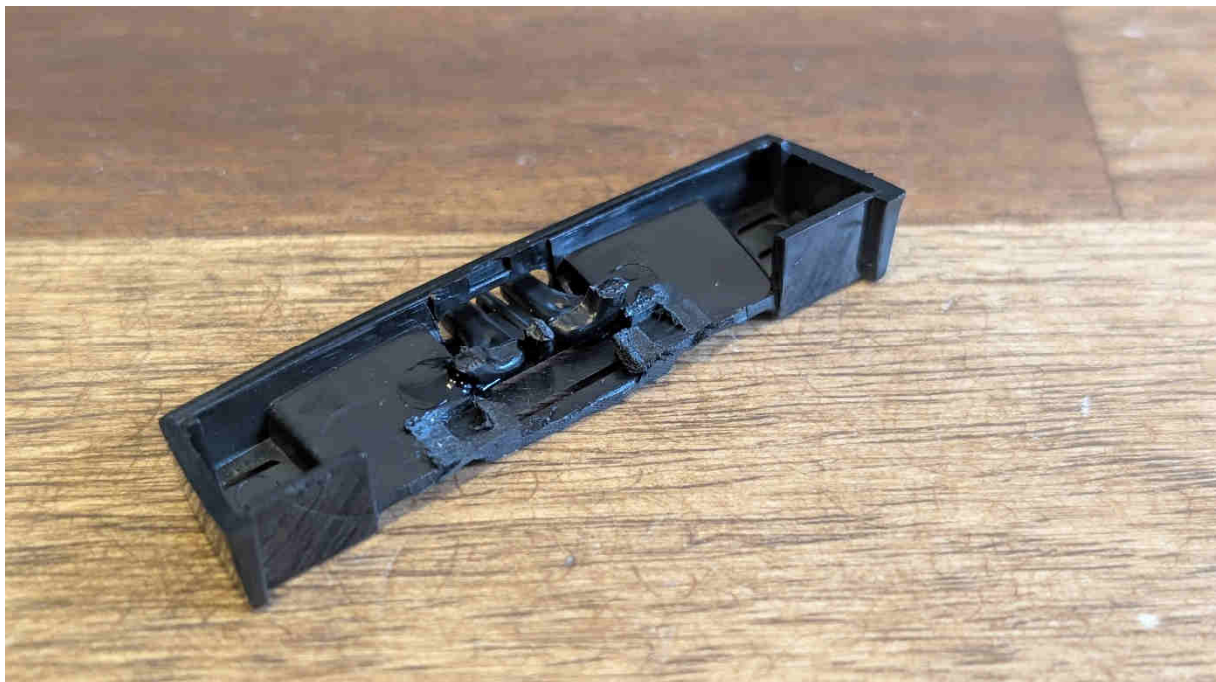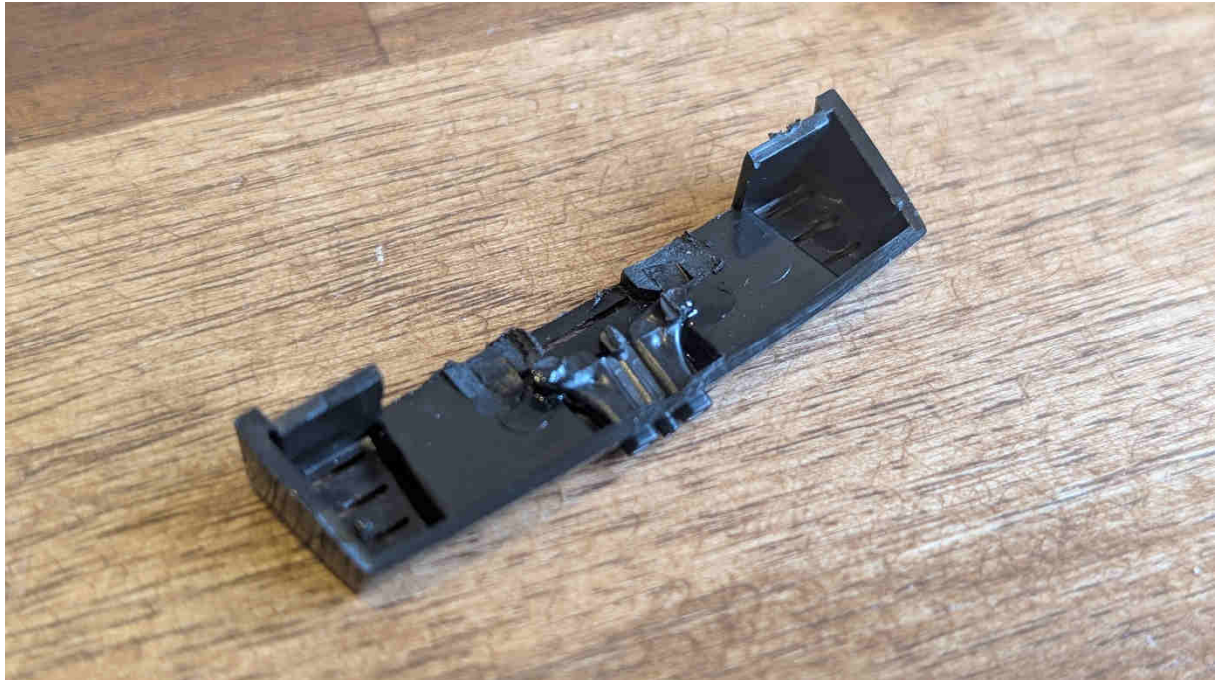

Lichtumbau

- Für den Lichtumbau hinten werden keine weiteren Arbeiten benötigt, da die Rückleuchten bereits frei zugänglich sind.
- Für die Beleuchtung vorne können die Scheinwerfergläser seitlich entfernt werden.



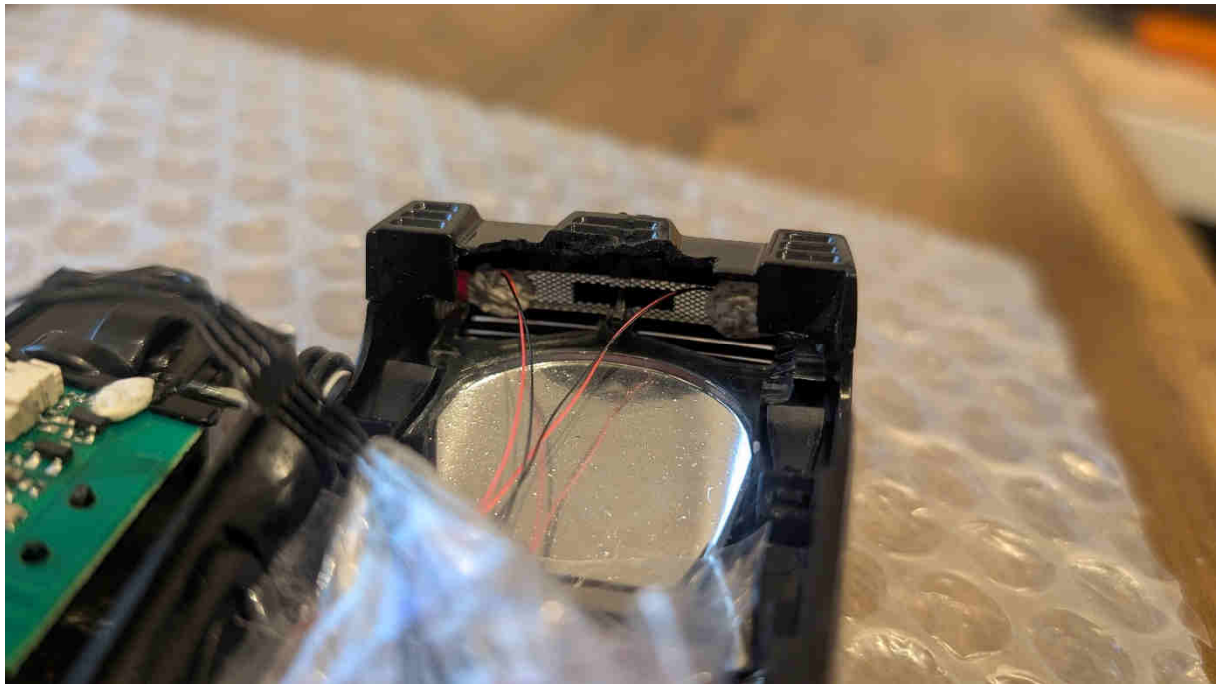

Aufbau Modell

