




Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Diffusor vom Modell

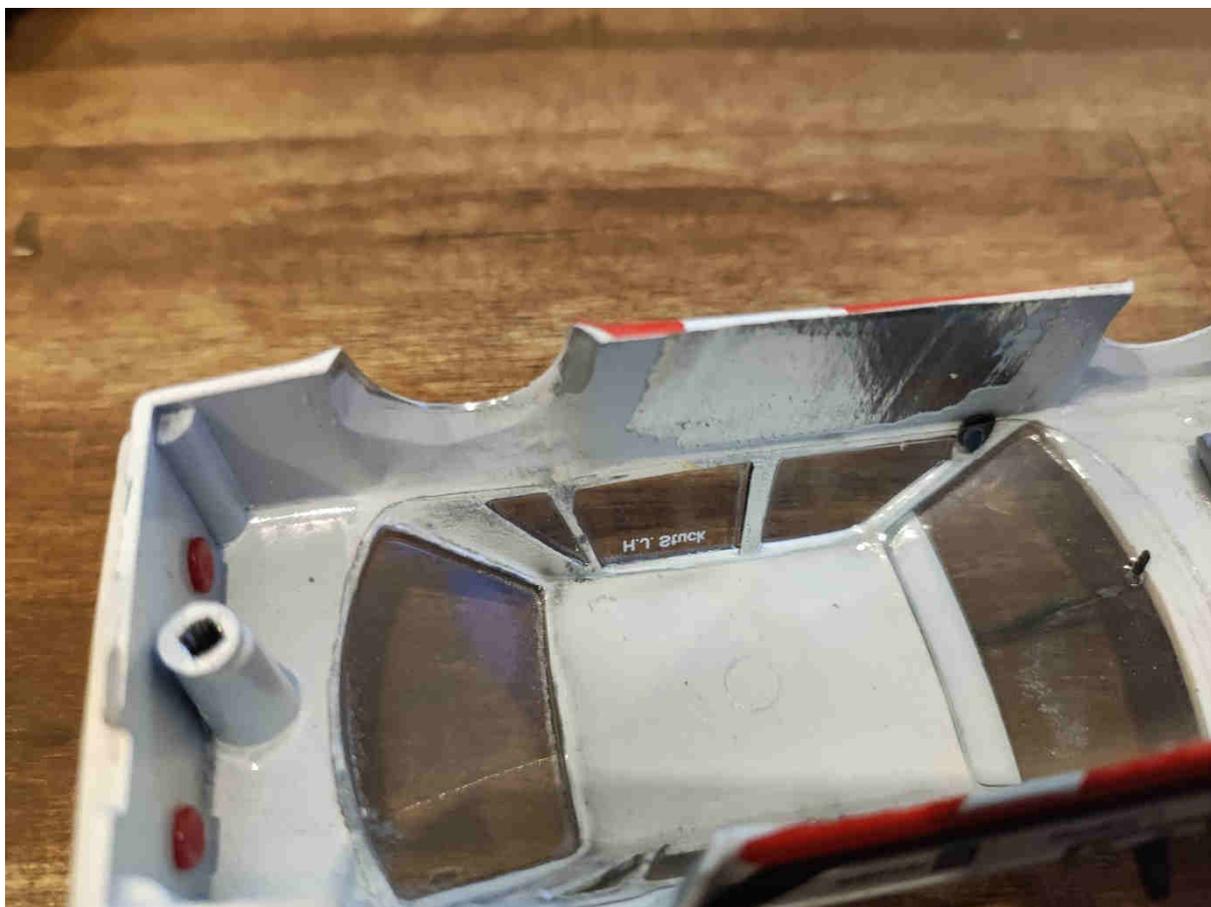



Schleifarbeiten an der Karosserie

- Radkästen
- Innenseite im Bereich der Antriebseinheit

Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild oben/unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt



Schleifarbeiten an dem Chassis

- Im Bereich des Drehtellers, beidseitig