



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher


Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell



Schleifarbeiten an der Karosserie

- Radkästen
- Bei Bedarf Innenseite im Bereich der Antriebseinheit
- Bei der vorderen Aufnahme

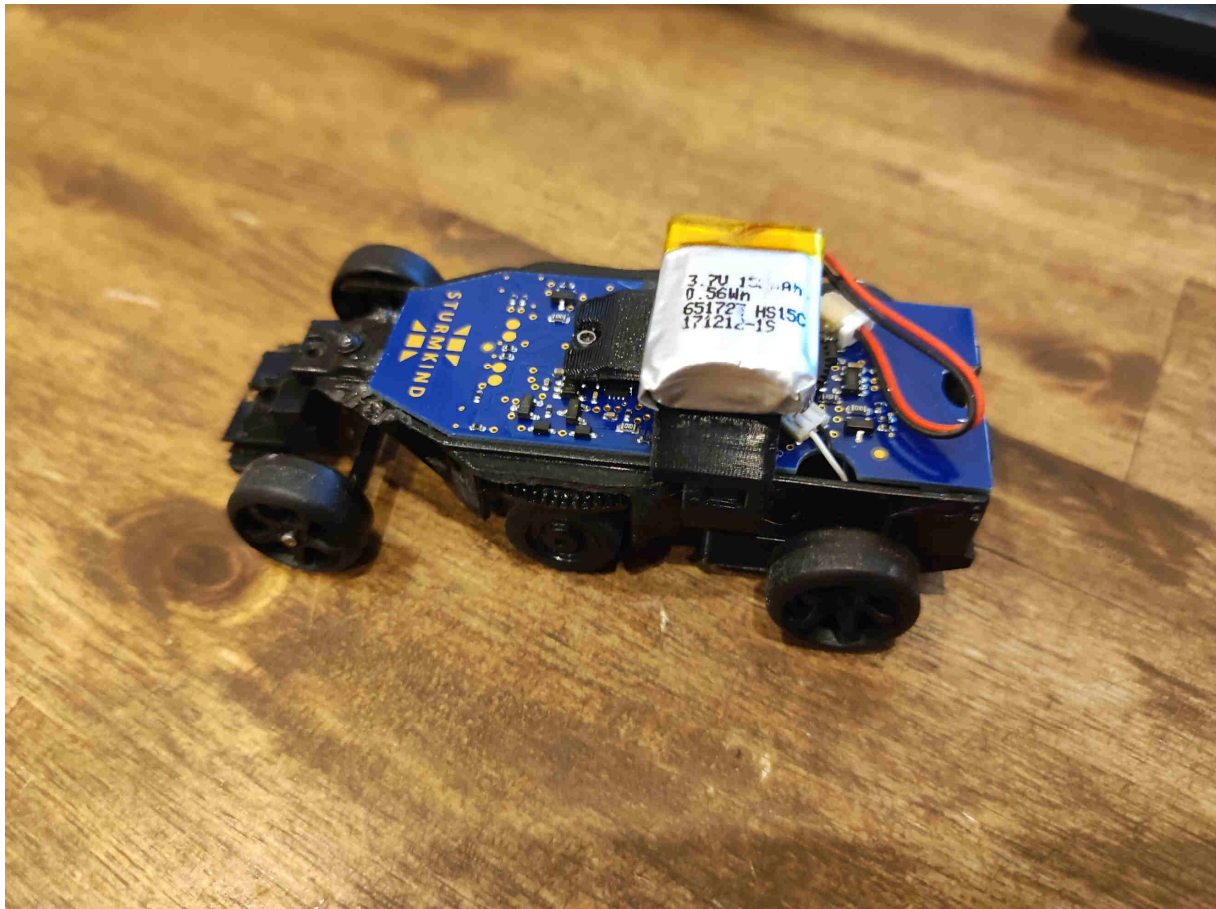

Schleifarbeiten am Chassis

- Im Bereich des Drehtellers
- Vorderer Bereich wo die Befestigungsschraube sitzt
- Platine und Chassis im hinteren Bereich

