

Umbau Carrera Go – Lamborghini Huracan



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschrauber für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschlitzschraubendreher klein

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell

Zuerst wird die alte Antriebseinheit demontiert wie in Abbildung 1.



Abbildung 1

Nun wird alles wie auf dem folgenden Bild zusammgebaut. Der Vorderachshalter wird mit einer Sturmkind Schraube am Chassis befestigt.



Abbildung 2

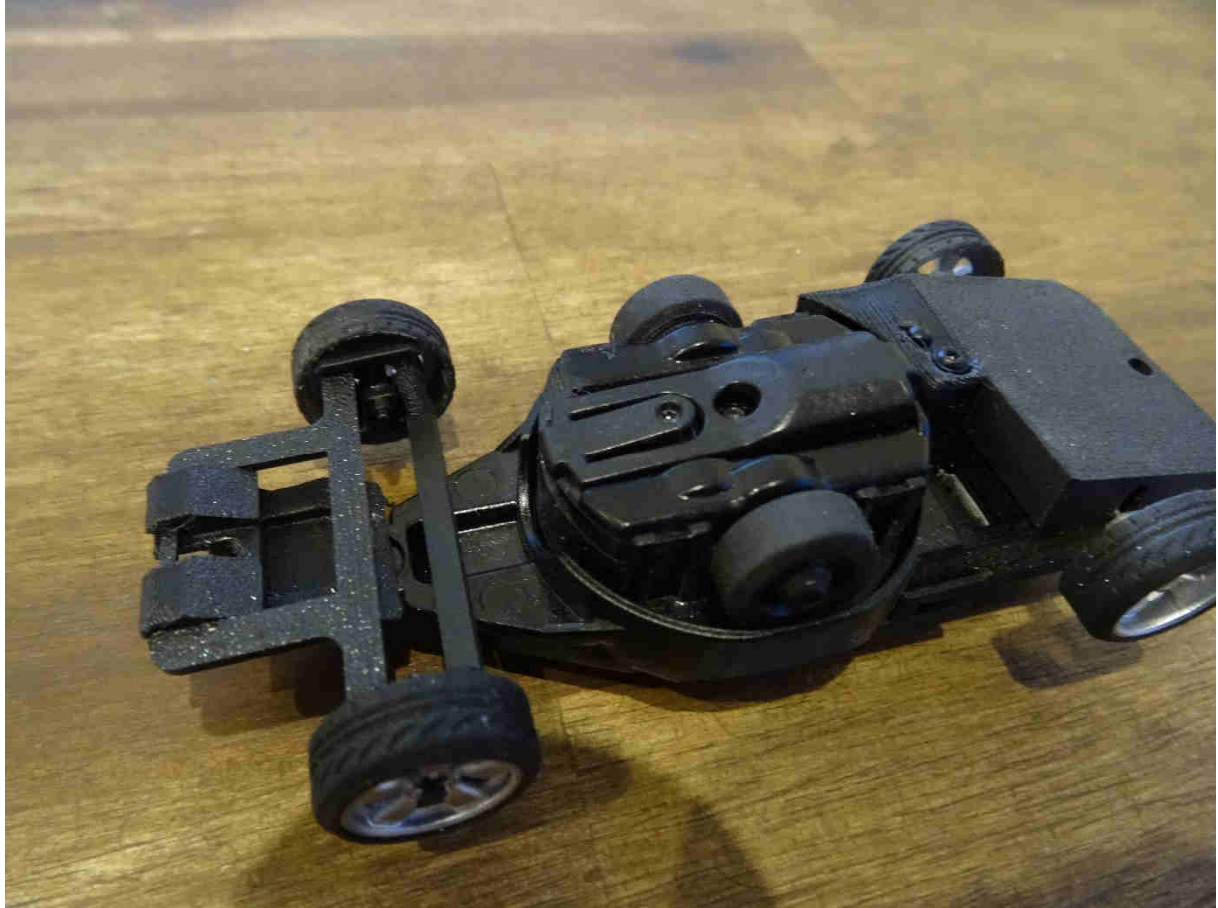


Abbildung 3



Abbildung 4