



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Schraubendreher mit 3Eck Antrieb, Größe 1,8 & 2,3

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Ca. 16 Gramm Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 16,5 mm
- Hinten: ca. 16,5 mm

### Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.








## Schleifarbeiten Antriebseinheit

- kein

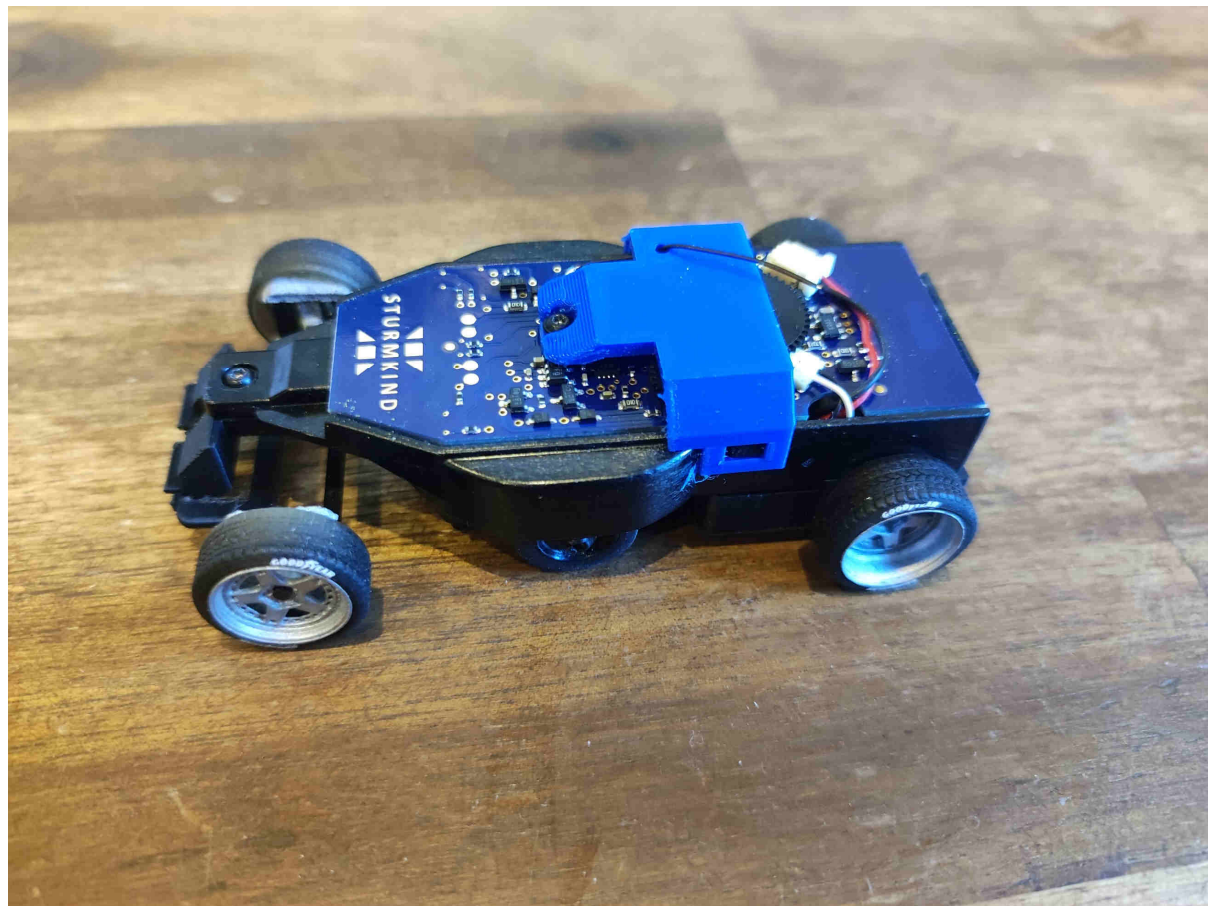

## Aufbau Modell

- Die beiden Sitze vom Platinendeckel müssen abgeschnitten werden



