



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 16,0 mm
- Hinten: ca. 16,0 mm
- Reifengröße wie beim Sturmkind D1


Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.



Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im rot markierten Bereich vorsichtig geschliffen werden.

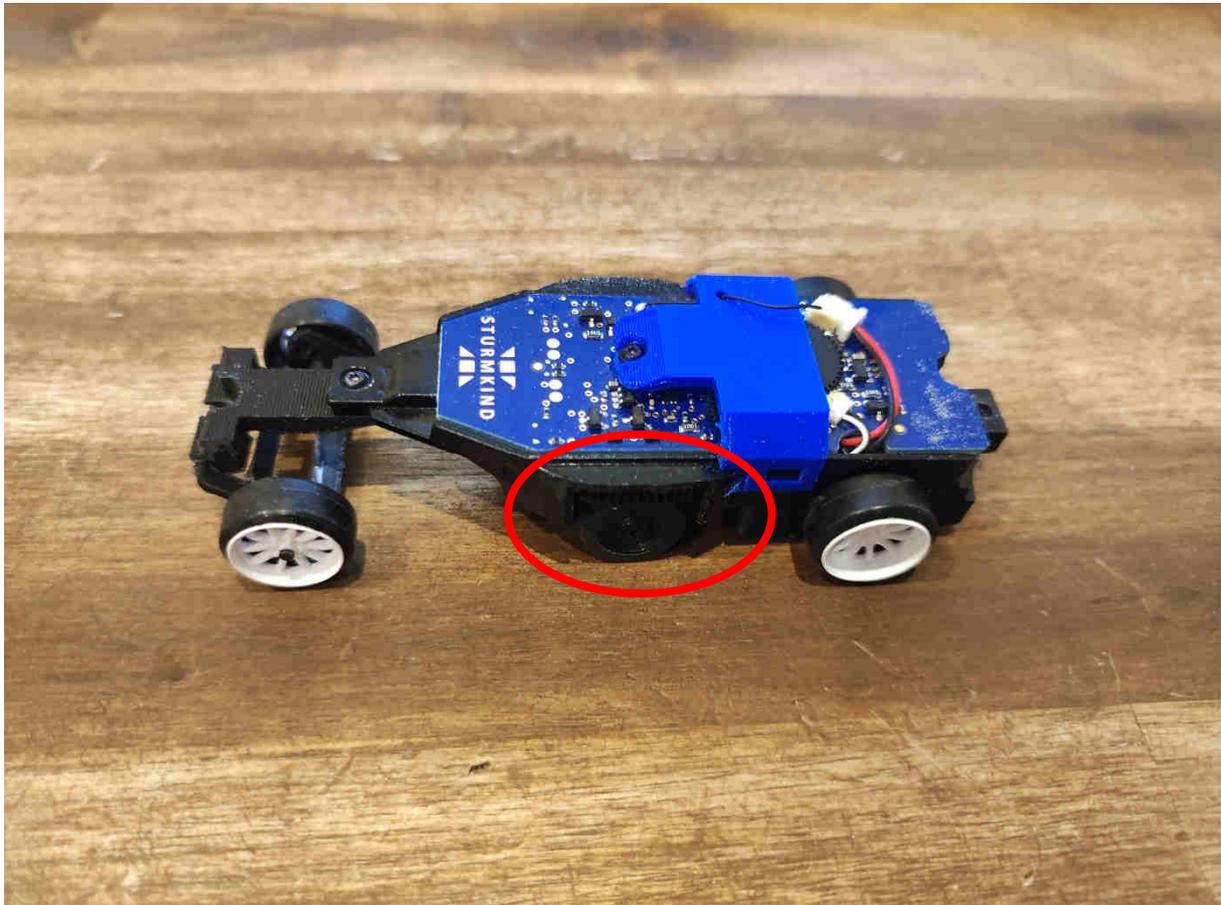

Schleifarbeiten Reifen

Auch bei den Reifen müssen die Dome etwas weggeschliffen werden. Das muss solange gemacht werden, bis die Reifen (mit einer gekürzten Achse) in das Chassis reinpassen.



Aufbau Modell

