




Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Heckteil vom Modell

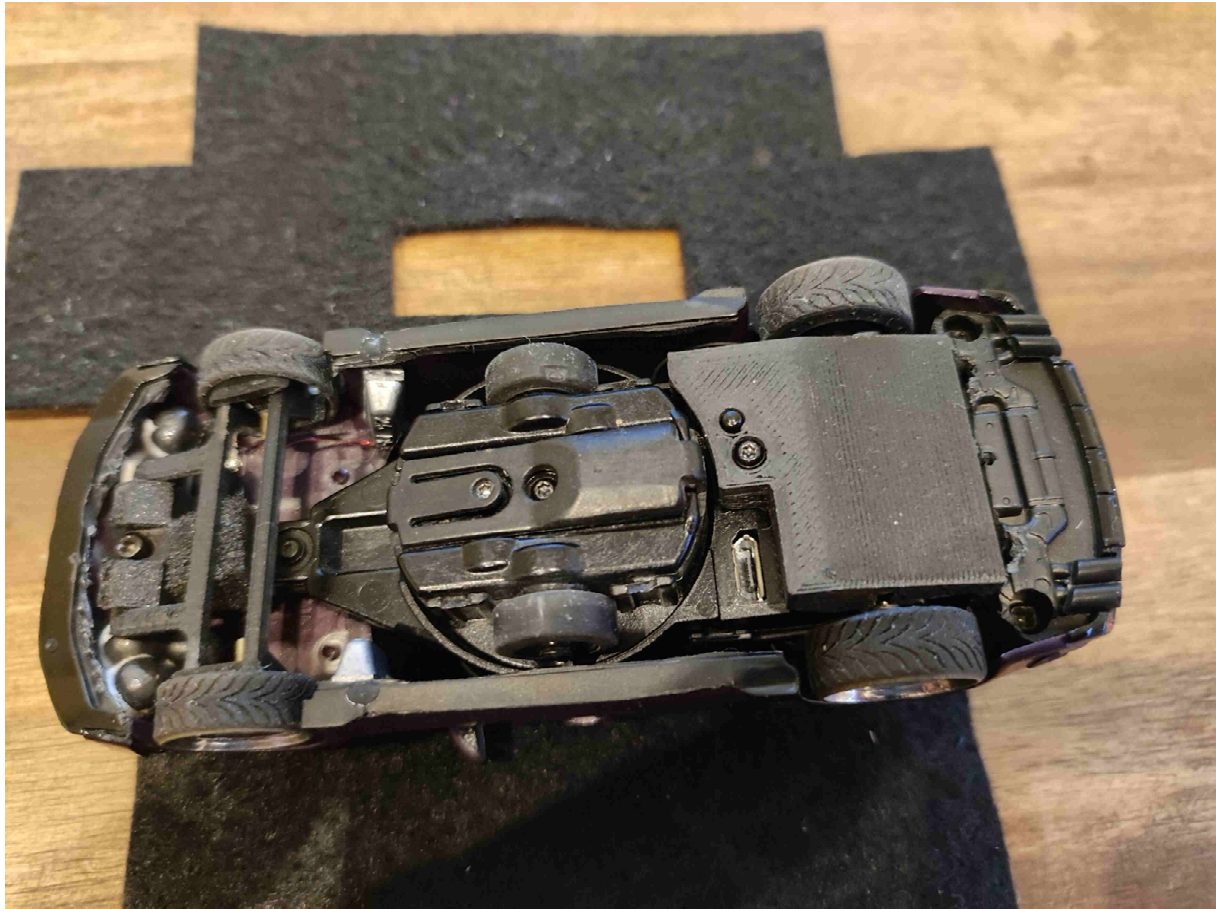

Schleifarbeiten an der Karosserie

- Je nach Felgenreöße müssen im vorderen Bereich die Radkästen auf der Innenseite geschliffen werden

Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild oben/unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt



