




Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell

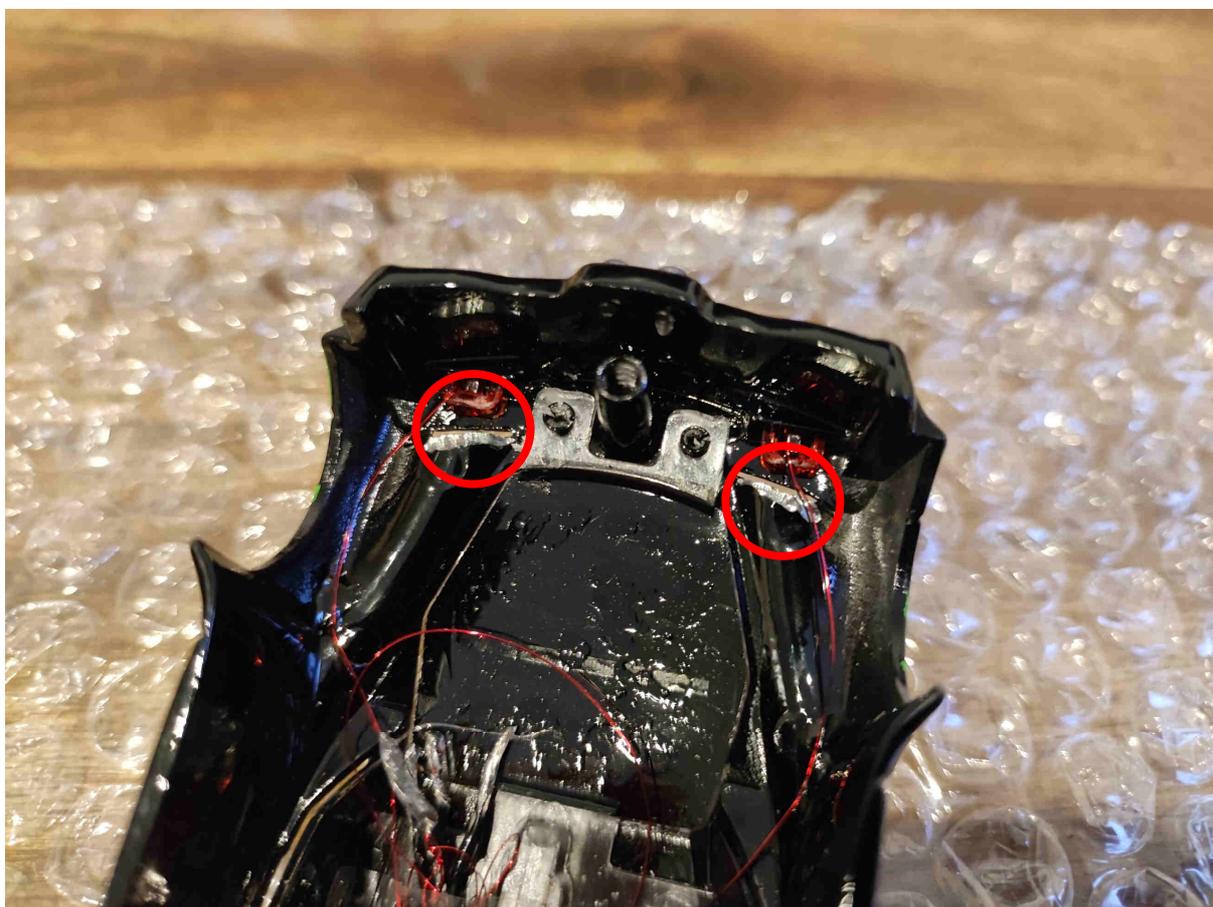

Schleifarbeiten

- Die Karosserie muss eventuell im Bereich des Drehtellers freigeschliffen werden
- Das Chassis muss wie oben dargestellt bearbeitet werden