

## Umbau Minichamps – Ford Mustang GT



### Benötigtes Werkzeug:

- Torxschrauber für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschlitzschraubendreher klein

### Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell

Zuerst wird die alte Antriebseinheit demontiert wie in Abbildung 1.



Abbildung 1

Nun wird alles wie auf dem folgenden Bild zusammengebaut. Der Vorderachshalter wird mit einer Sturmkind Schraube am Chassis befestigt. (Orange = Schleifarbeiten)

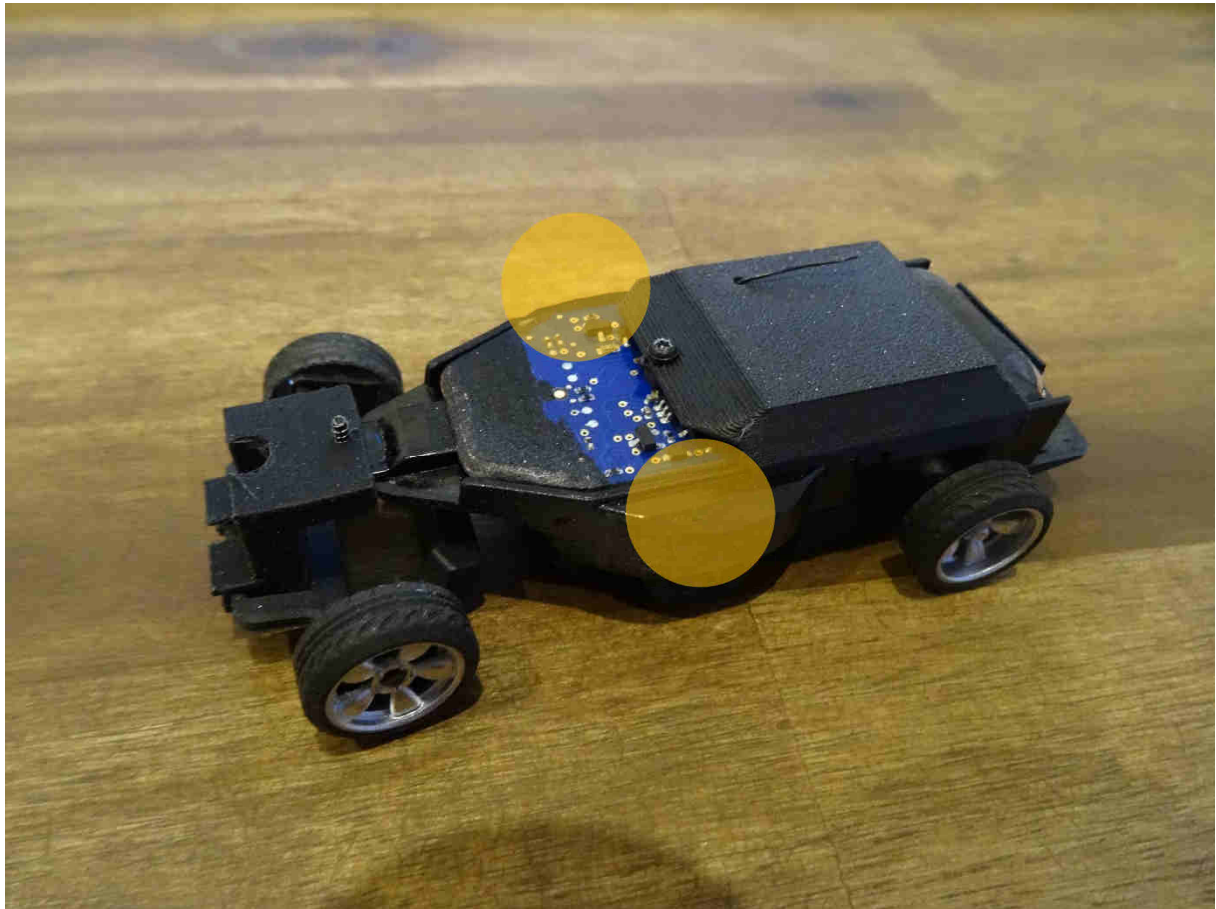


Abbildung 2



Abbildung 3