



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher


Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Font- und Heckdiffusor vom Modell

Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden



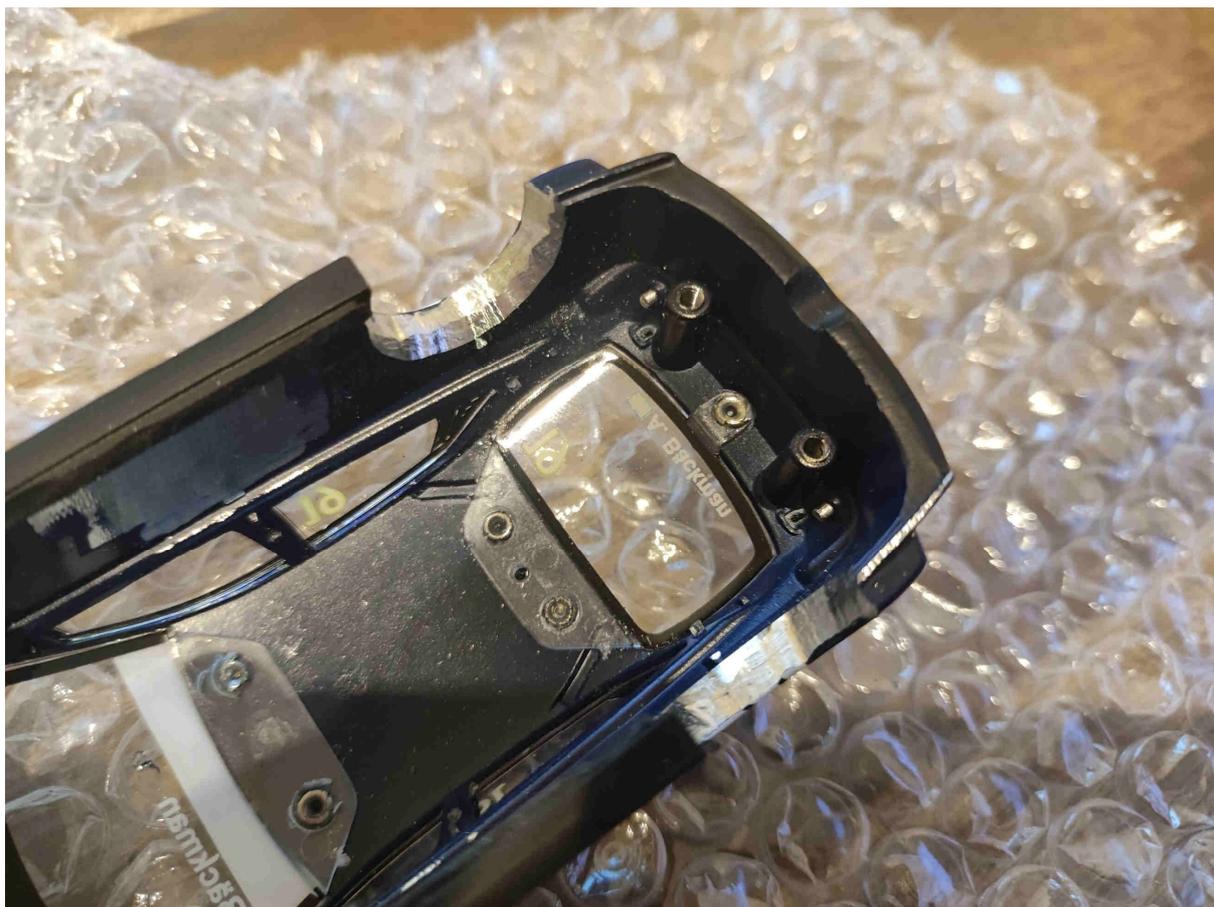

Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt





Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt



Aufbau Modell



