



Alternatives Modell:

Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Ca. 5 Gramm Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 14,0 mm
- Hinten: ca. 14,0 mm
- Reifengröße wie beim Original

Gewicht

- 49 g

Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.




Schleifarbeiten Antriebseinheit

- keine



Aufbau Modell



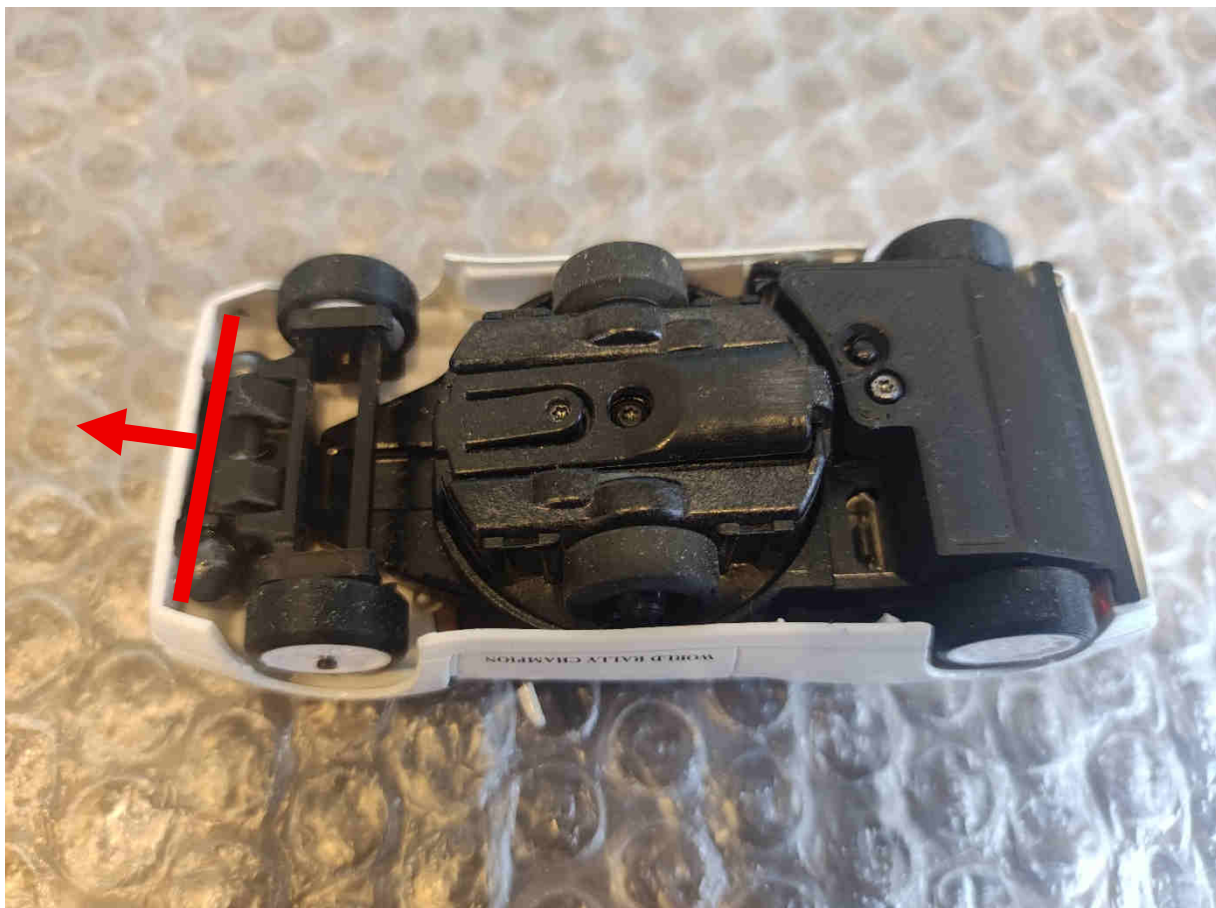

Die Antriebseinheit wird nur eingesteckt. Zuerst hinten und dann muss man die Karosserie etwas nach vorne biegen, bis der vordere Halter einrastet.